



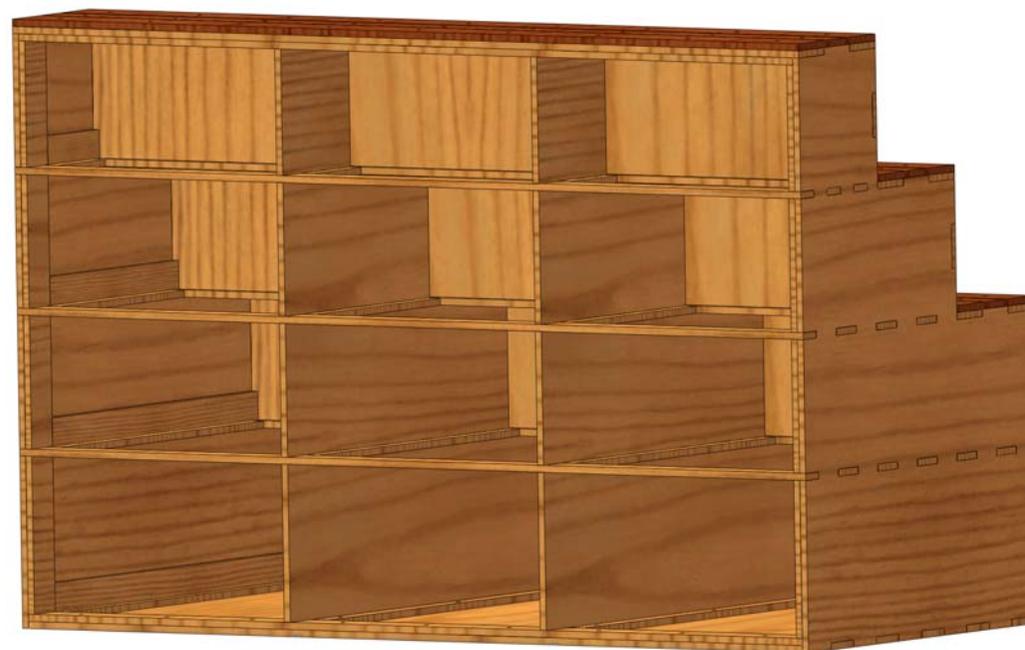

PRÉSENTOIR HO/HOM


HO
Kit 6000-01
Doc version V1

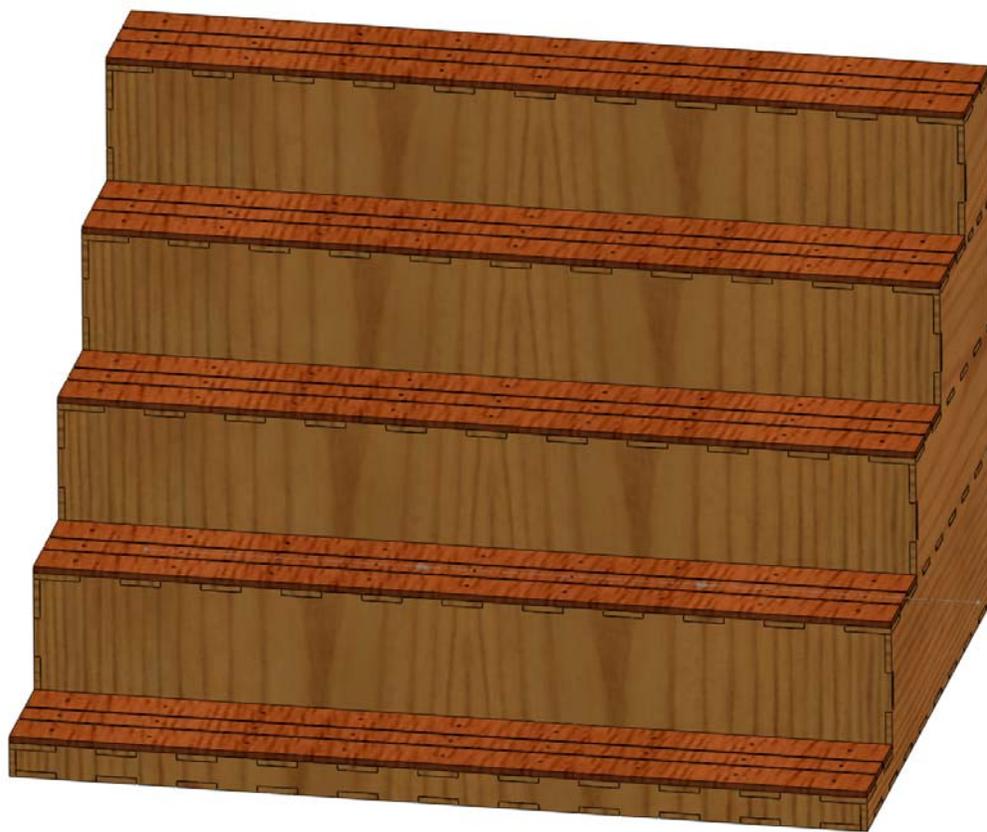

Ce kit permet de réaliser un PRÉSENTOIR PRATIQUE ET ÉCONOME EN PLACE. 5 étagères avec voies HO, HOM ou HOe ou en combinaison à confirmer à la commande. 12 tiroirs avec séparations amovibles. Dimensions :


Un modèle 2 fois en largeur est disponible sur commande, idem pour un présentoir en O/ Om. Nous consulter.

OUTILLAGE

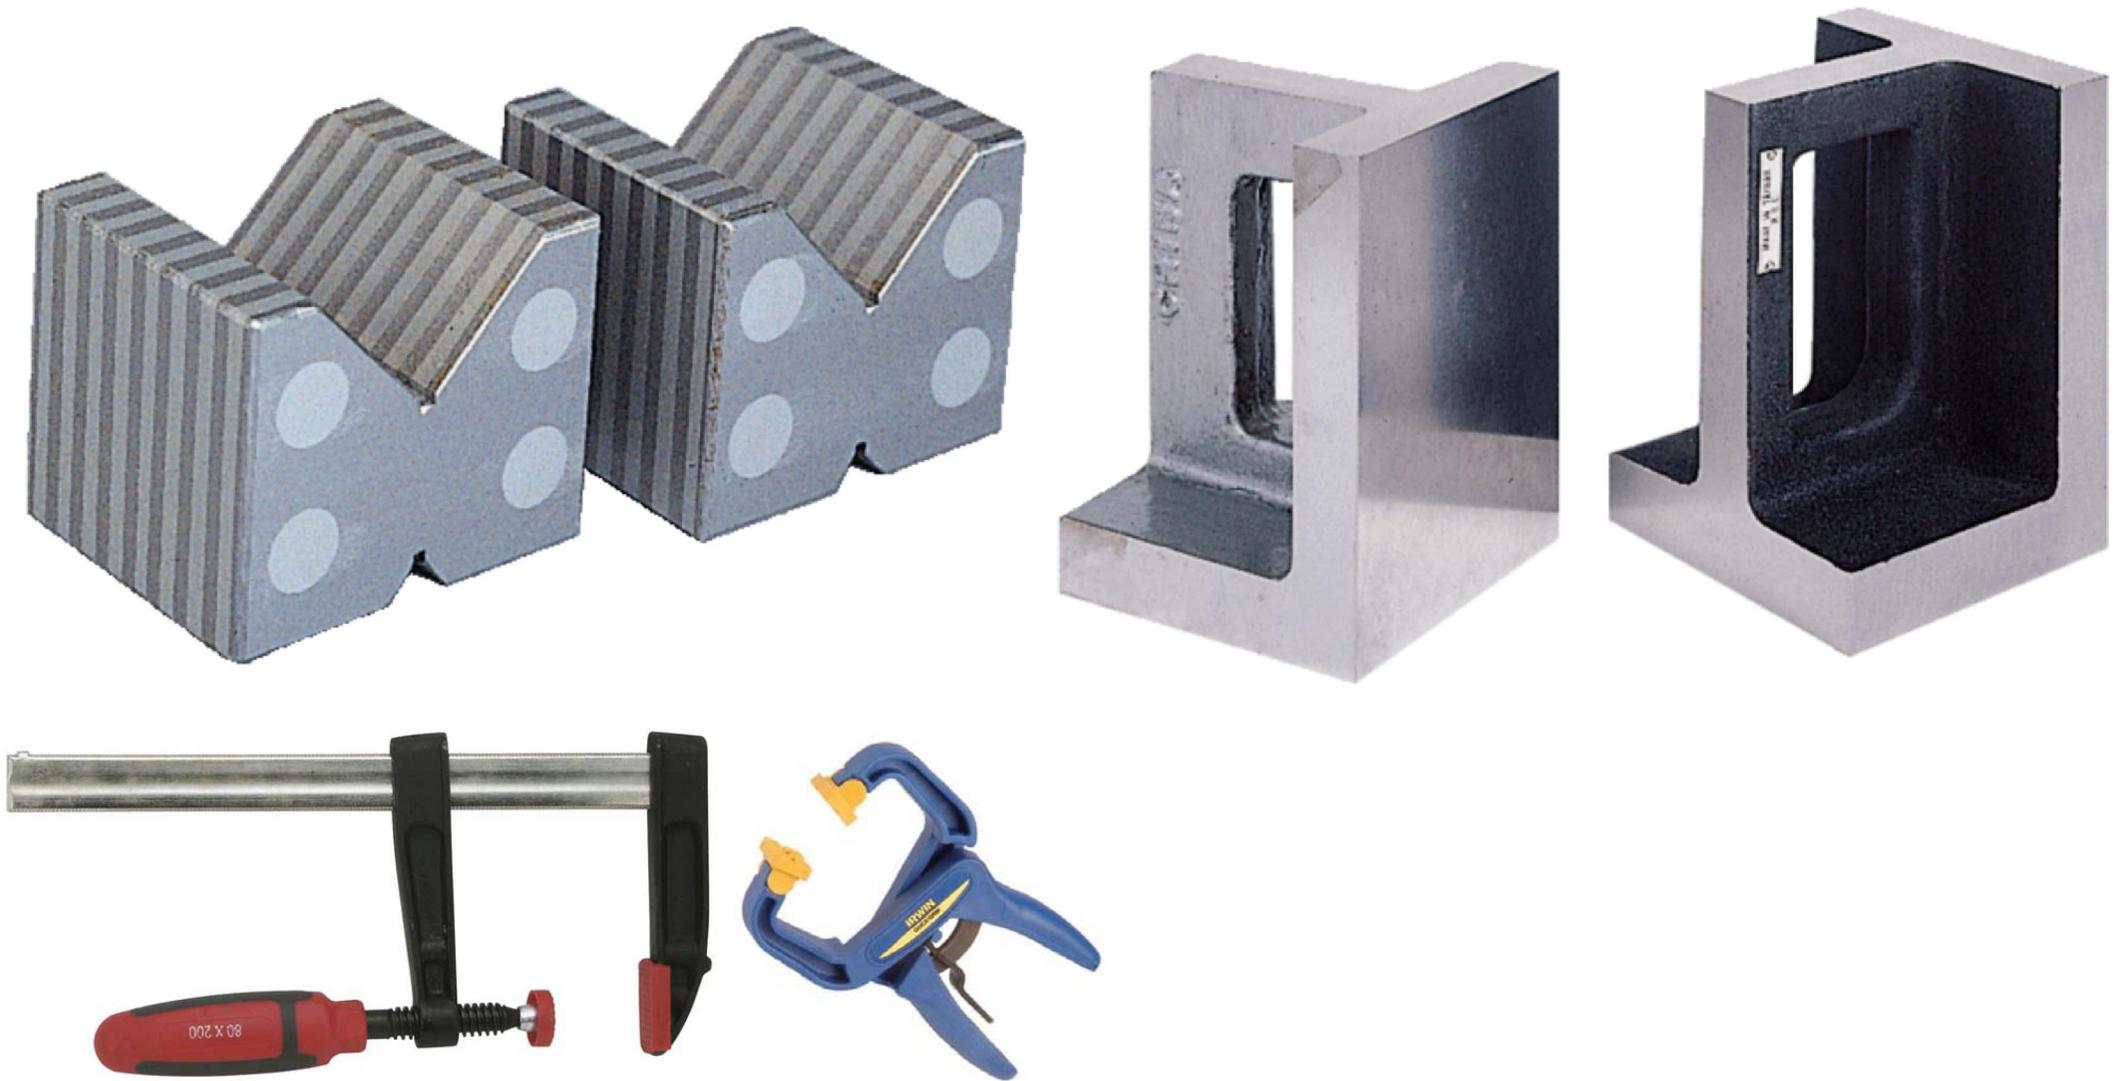


Monter le présentoir sur une surface plane (une plaque de verre épais ou un marbre sont les bienvenus) avec des L, des T et des moyens de serrage puissant pour assurer un collage de qualité !

PIÈCES PRINCIPALES : FOND & STRUCTURE

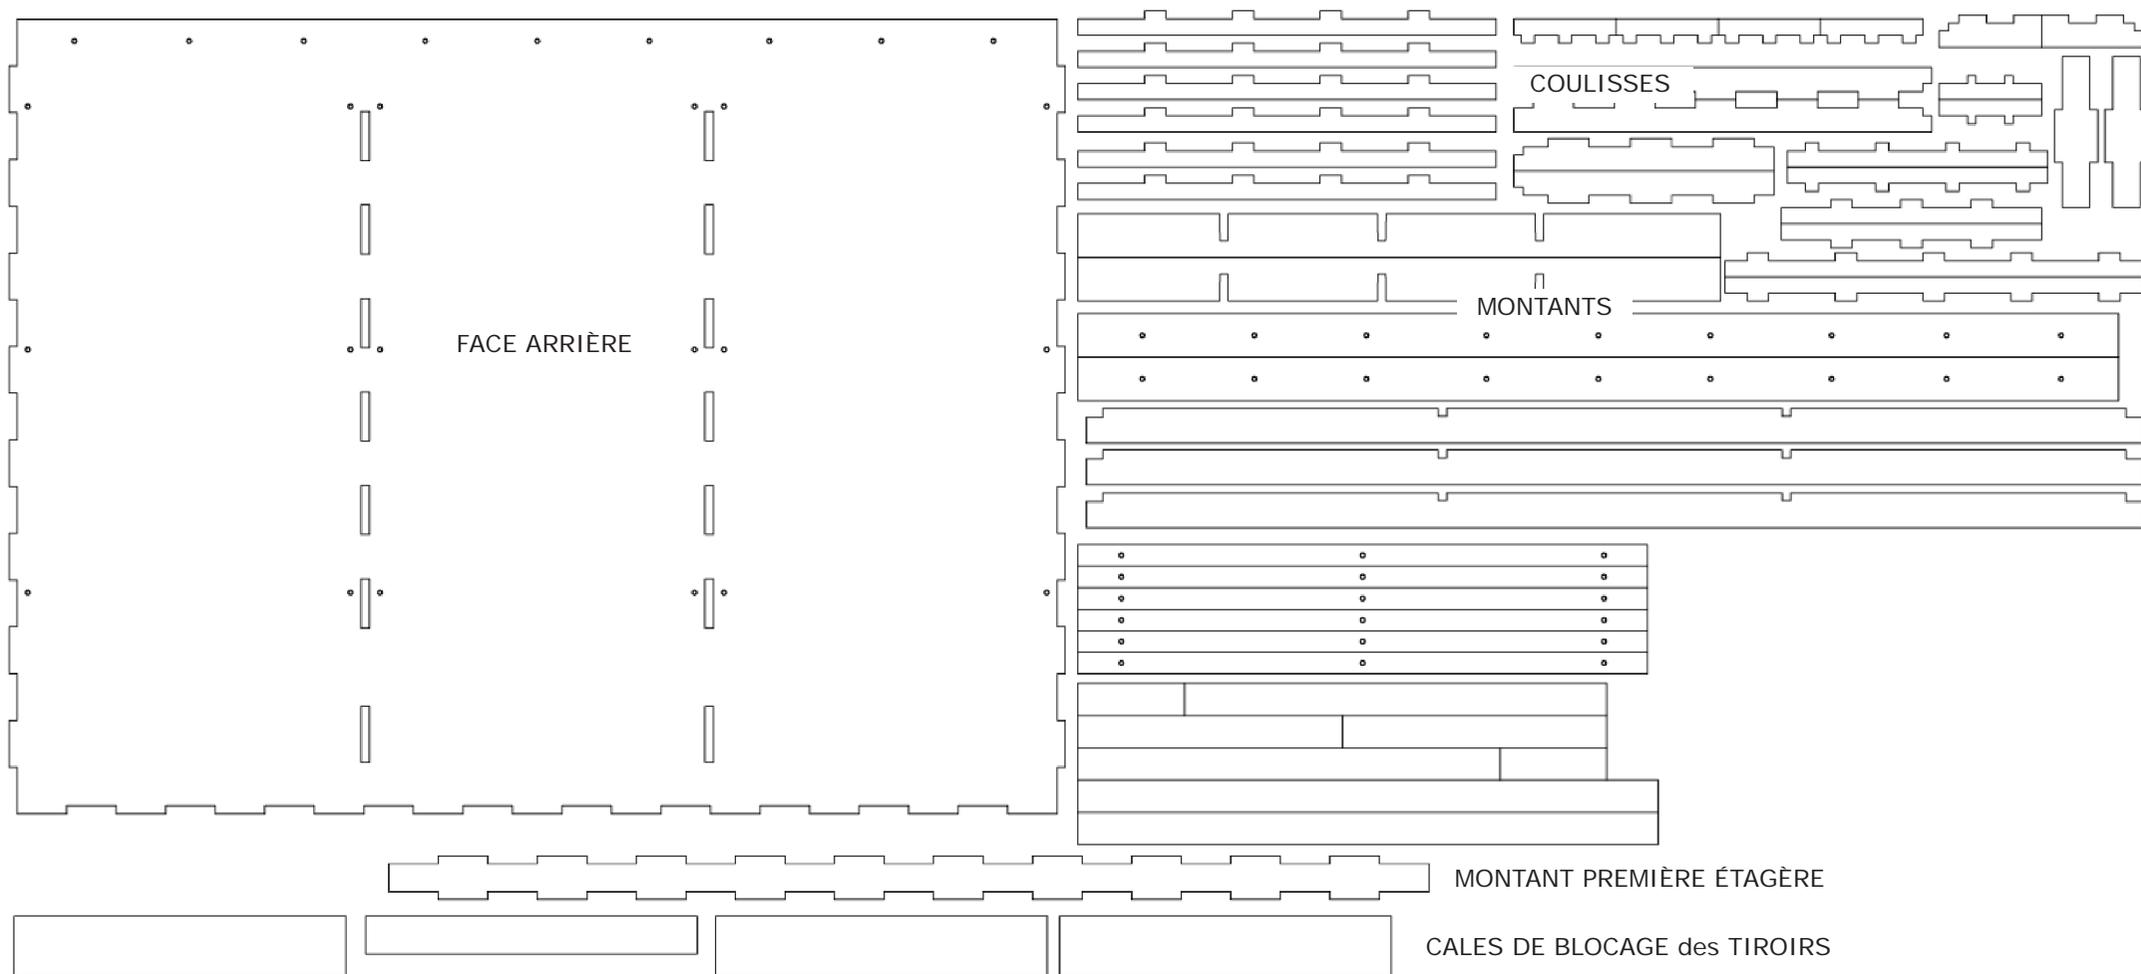


- 1 Monter coulisses et renfort sur les 4 parois et le fond
- 2 Présenter l'ensemble sur le fond du présentoir
- 3 Vérifier le positionnement des éléments reliant les 4 parois
- 4 Après cette vérification procéder au collage des pièces entre elles.
- 5 Monter le tiroirs
- 6 Poser les cales
- 7 Poser le placage de décoration

PIÈCES PRINCIPALES : LATÉRAUX

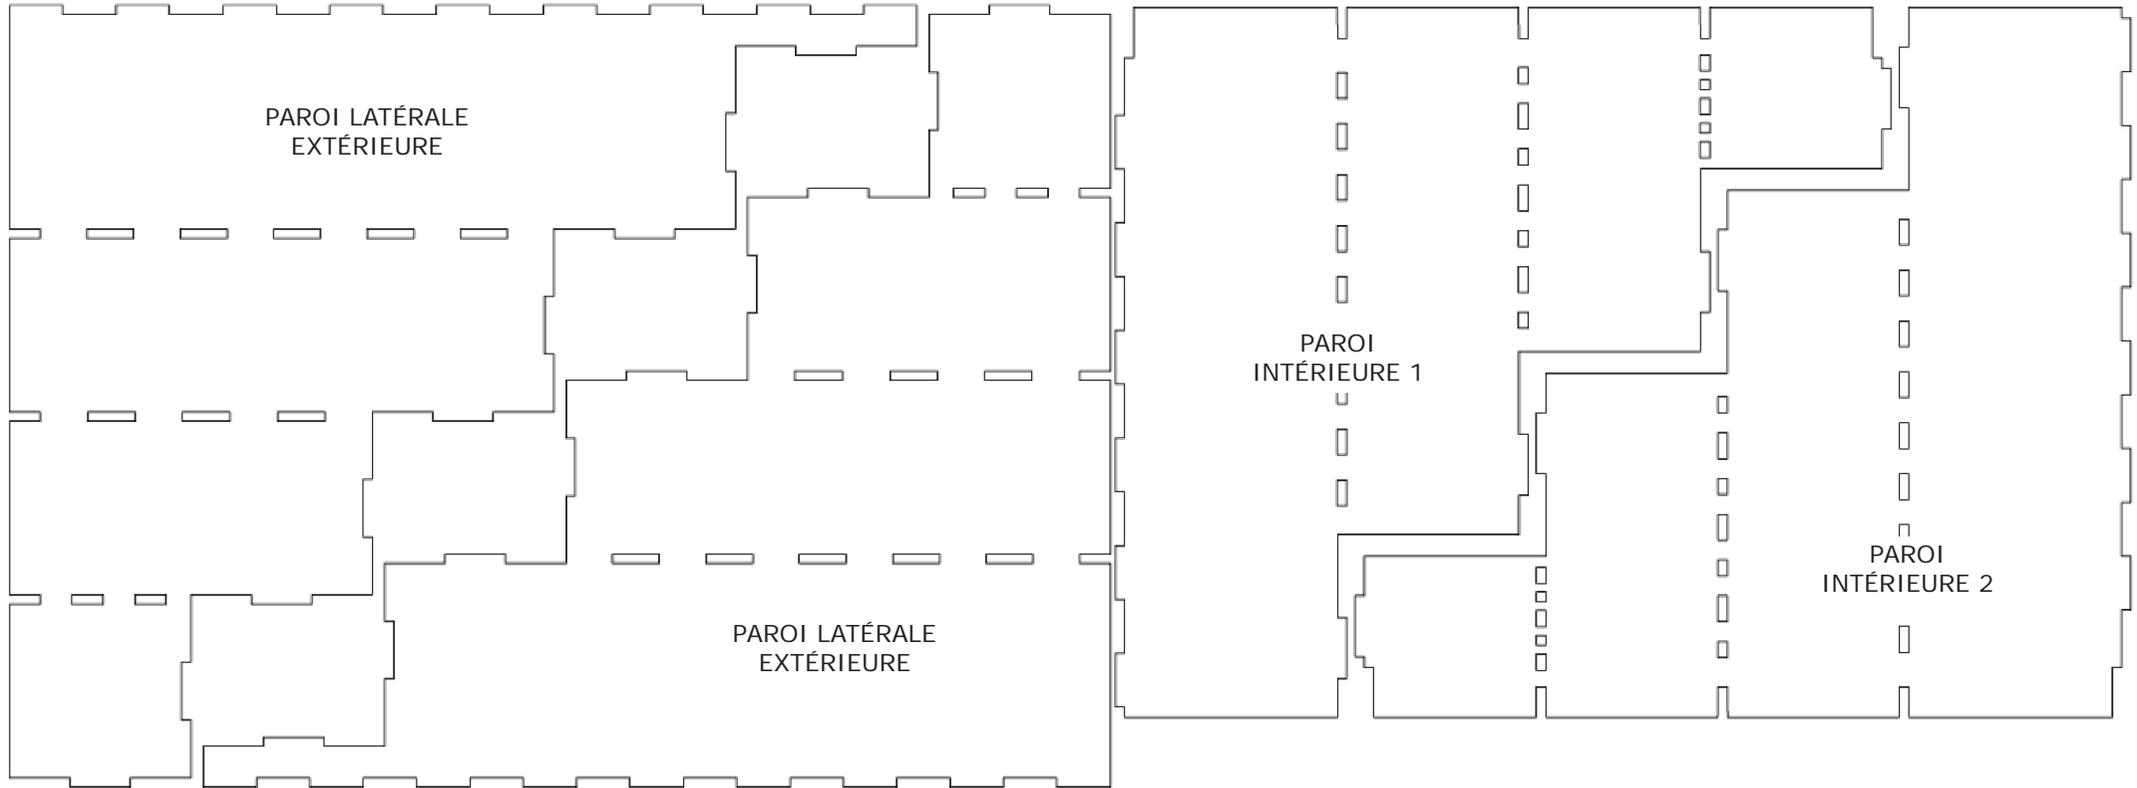

STRUCTURE


Bien positionner les pièces avant collage !

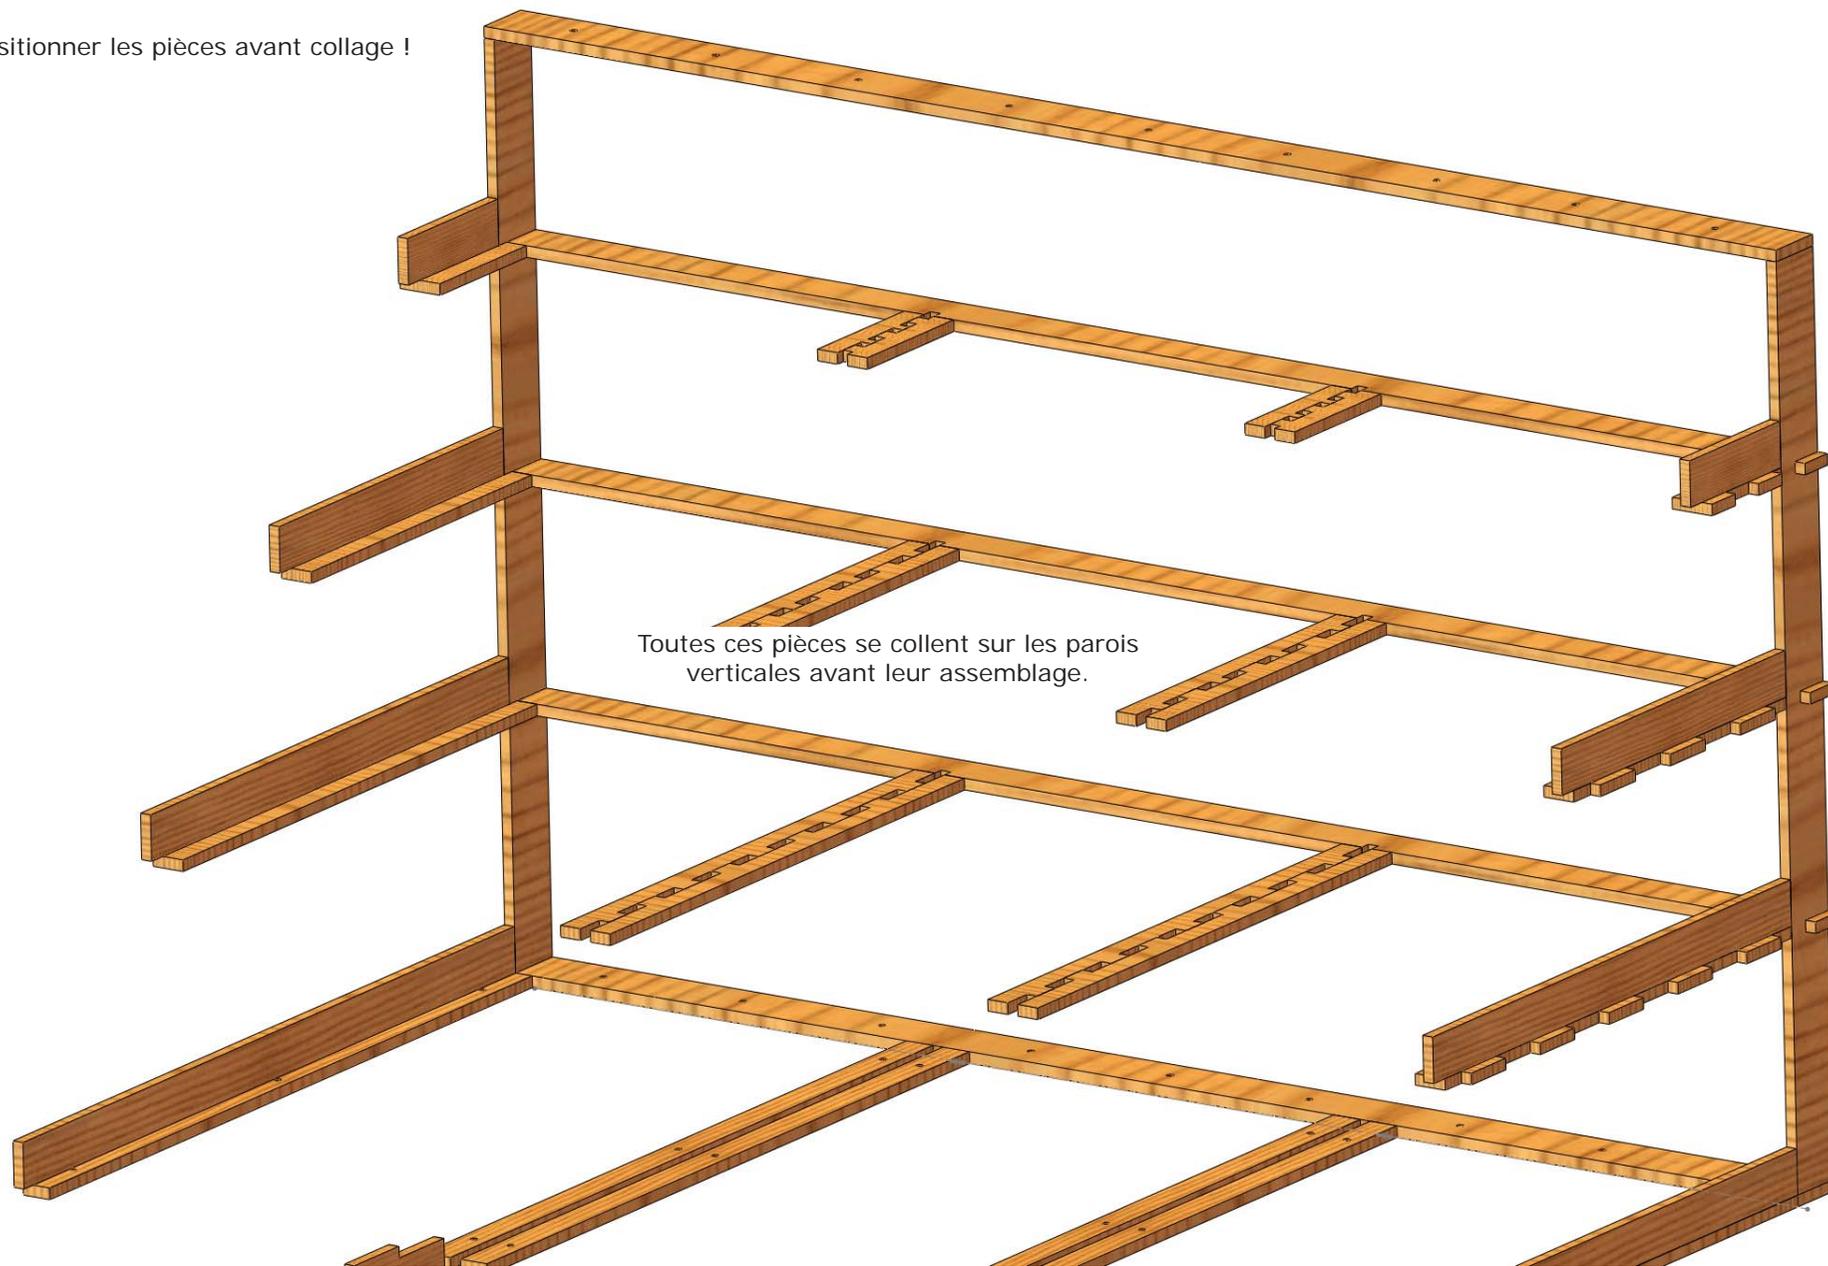



Toutes ces pièces se collent sur les parois verticales avant leur assemblage.

Armature générale

STRUCTURE & CHRONOLOGIE

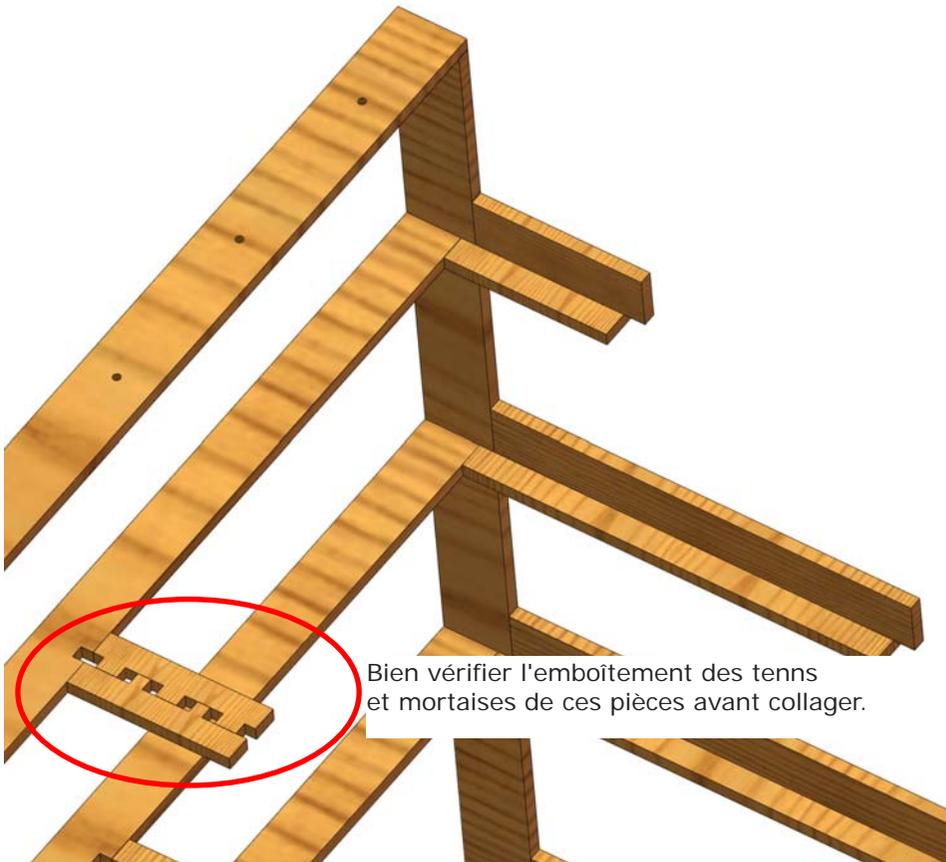


Bien vérifier l'emboîtement des tenons et mortaises de ces pièces avant collager.

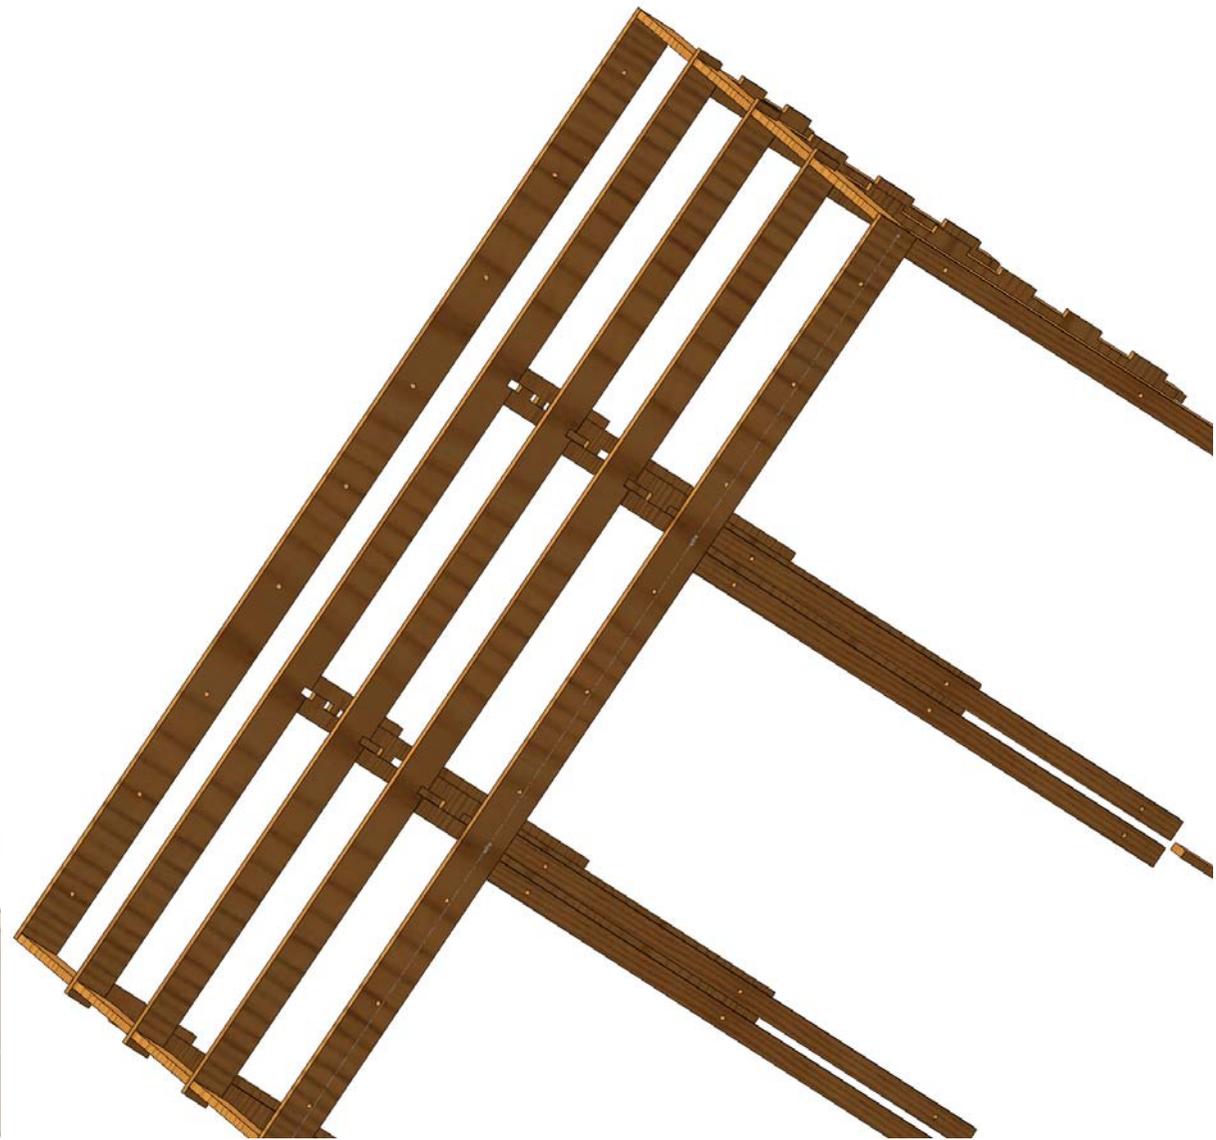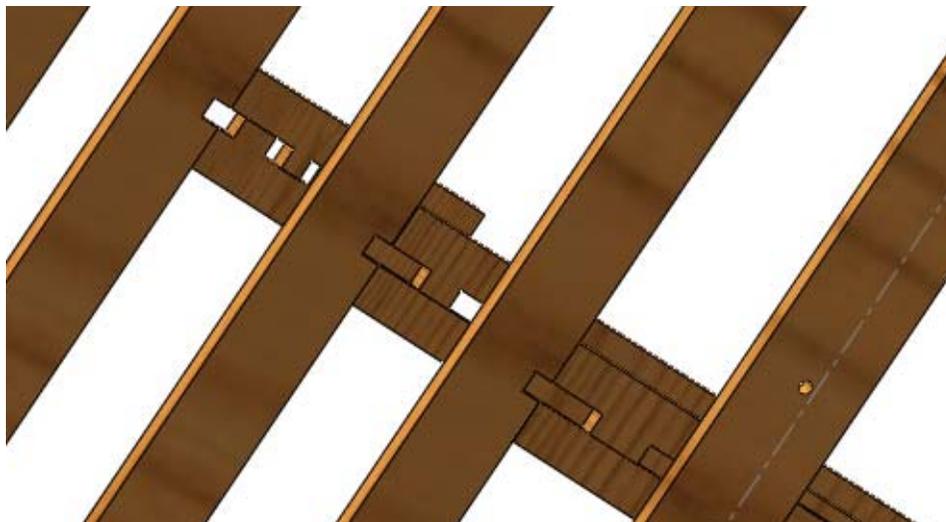

- 1 Monter coulisses et renfort sur les 4 parois et le fond
- 2 Présenter l'ensemble sur le fond du présentoir
- 3 Vérifier le positionnement des éléments reliant les 4 parois
- 4 Après cette vérification procéder au collage des pièces entre elles.
- 5 Monter le tiroirs
- 6 Poser les cales
- 7 Poser le placage de décoration





STRUCTURE

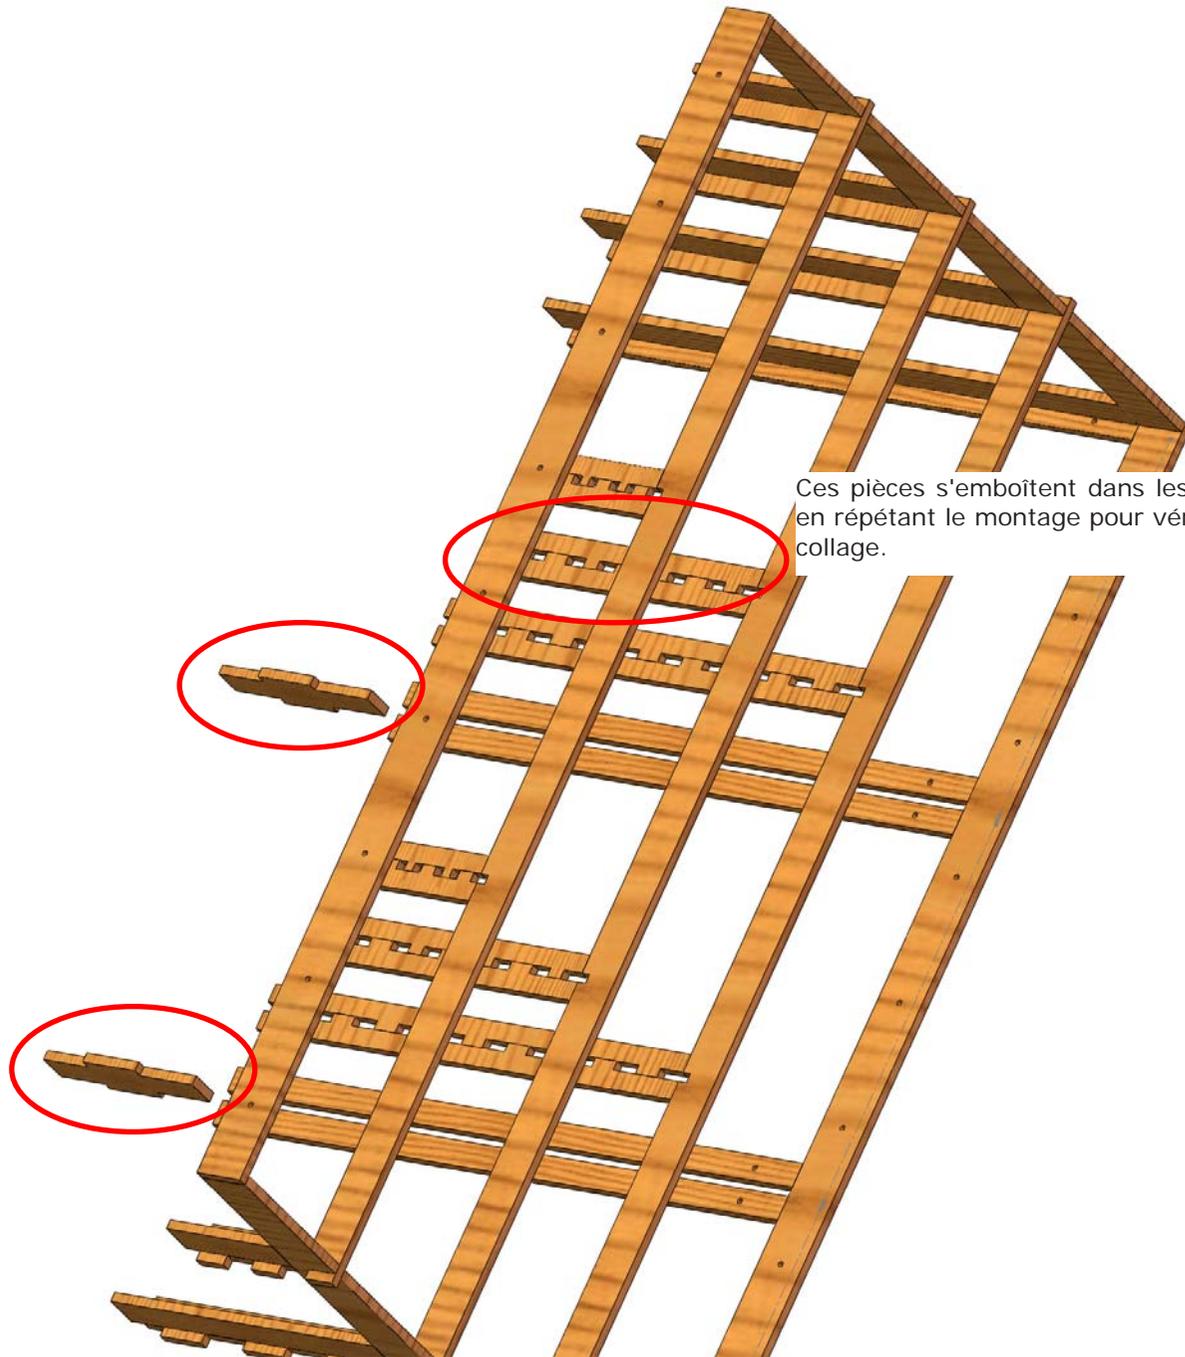

Ces pièces s'emboîtent dans les montants verticaux, attention à respecter la chronologie du montage-collage en répétant le montage pour vérification de l'emboîtement des pièces et l'ordre dans lequel les monter avant le collage.





STRUCTURE

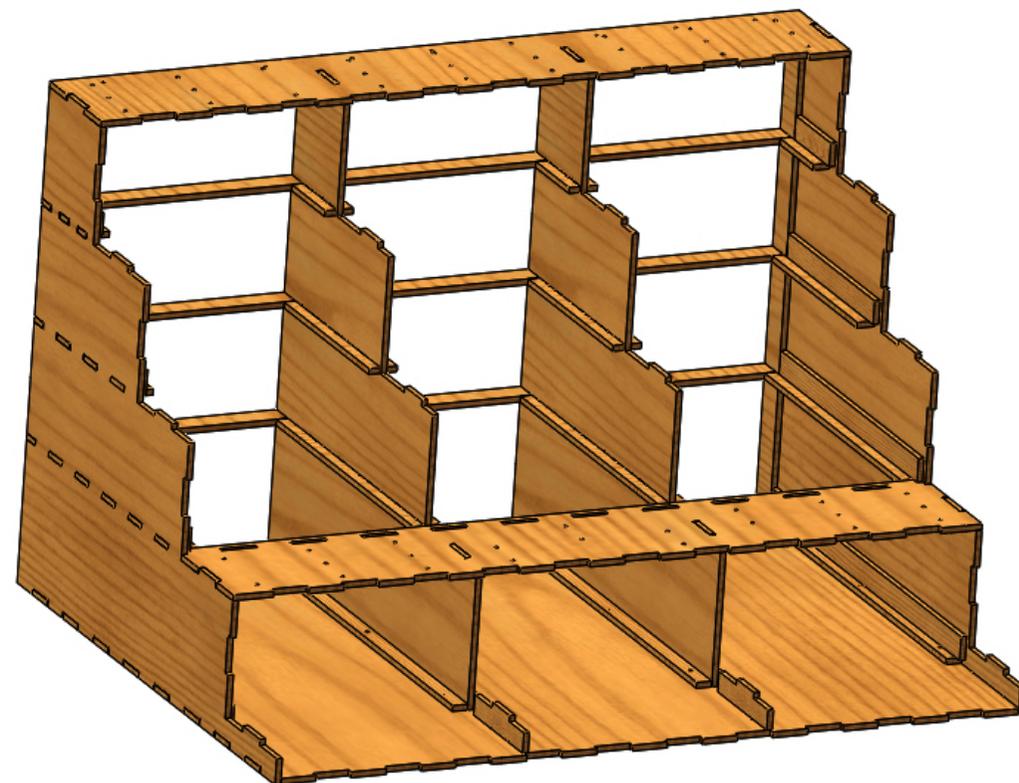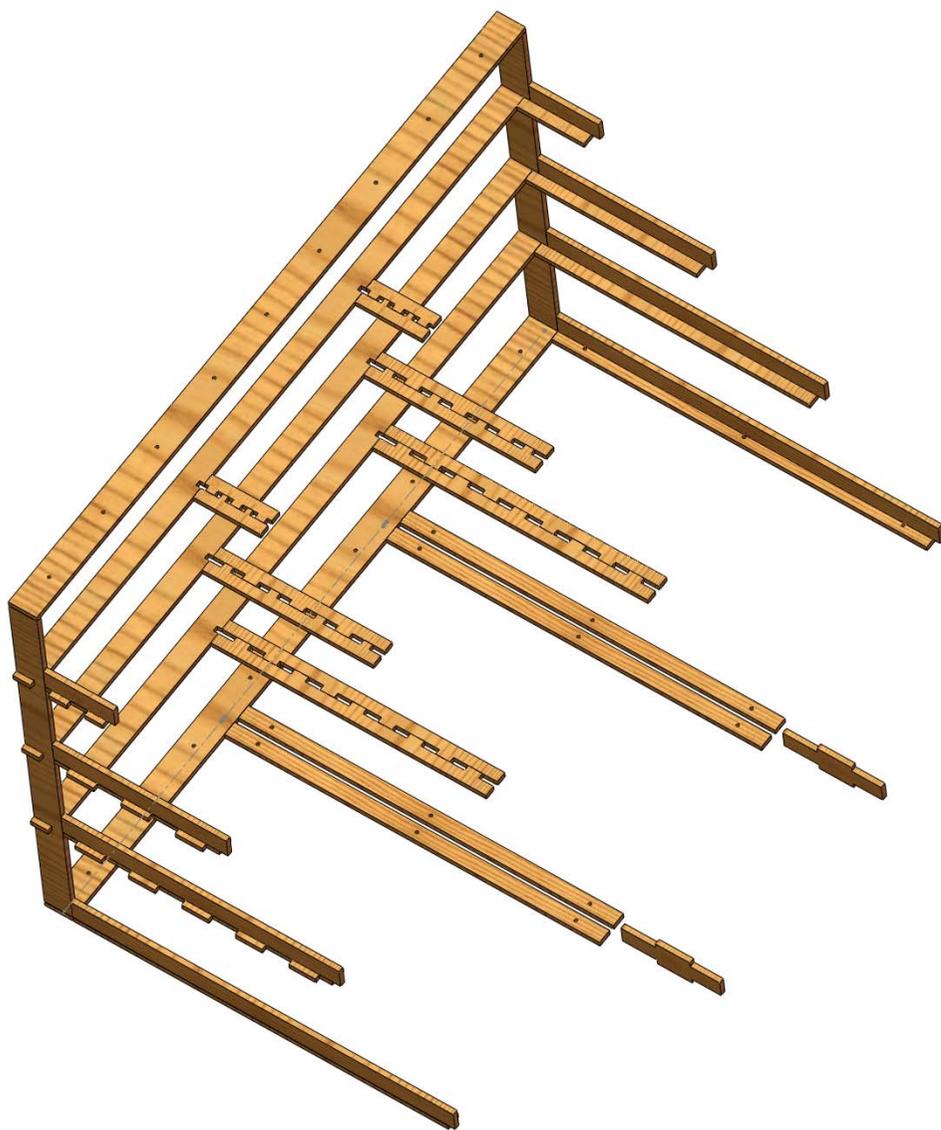

Les étagères sont constituées de deux plaques, une lisse avec tenons et une percée de tous de 2mm. Ces derniers permettent de positionner des objets montés sur cure-dents de 2 mm de \varnothing qui peuvent servir à positionner les pièces de présentation.

Certains trous de 2 mm de \varnothing peuvent servir à positionner les pièces au moyen de cure-dents du commerce.

ÉTAGÈRES

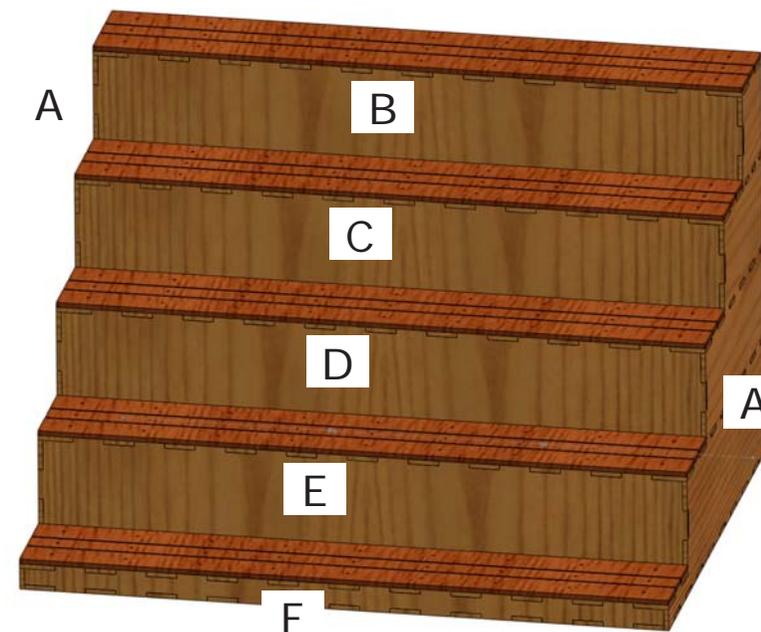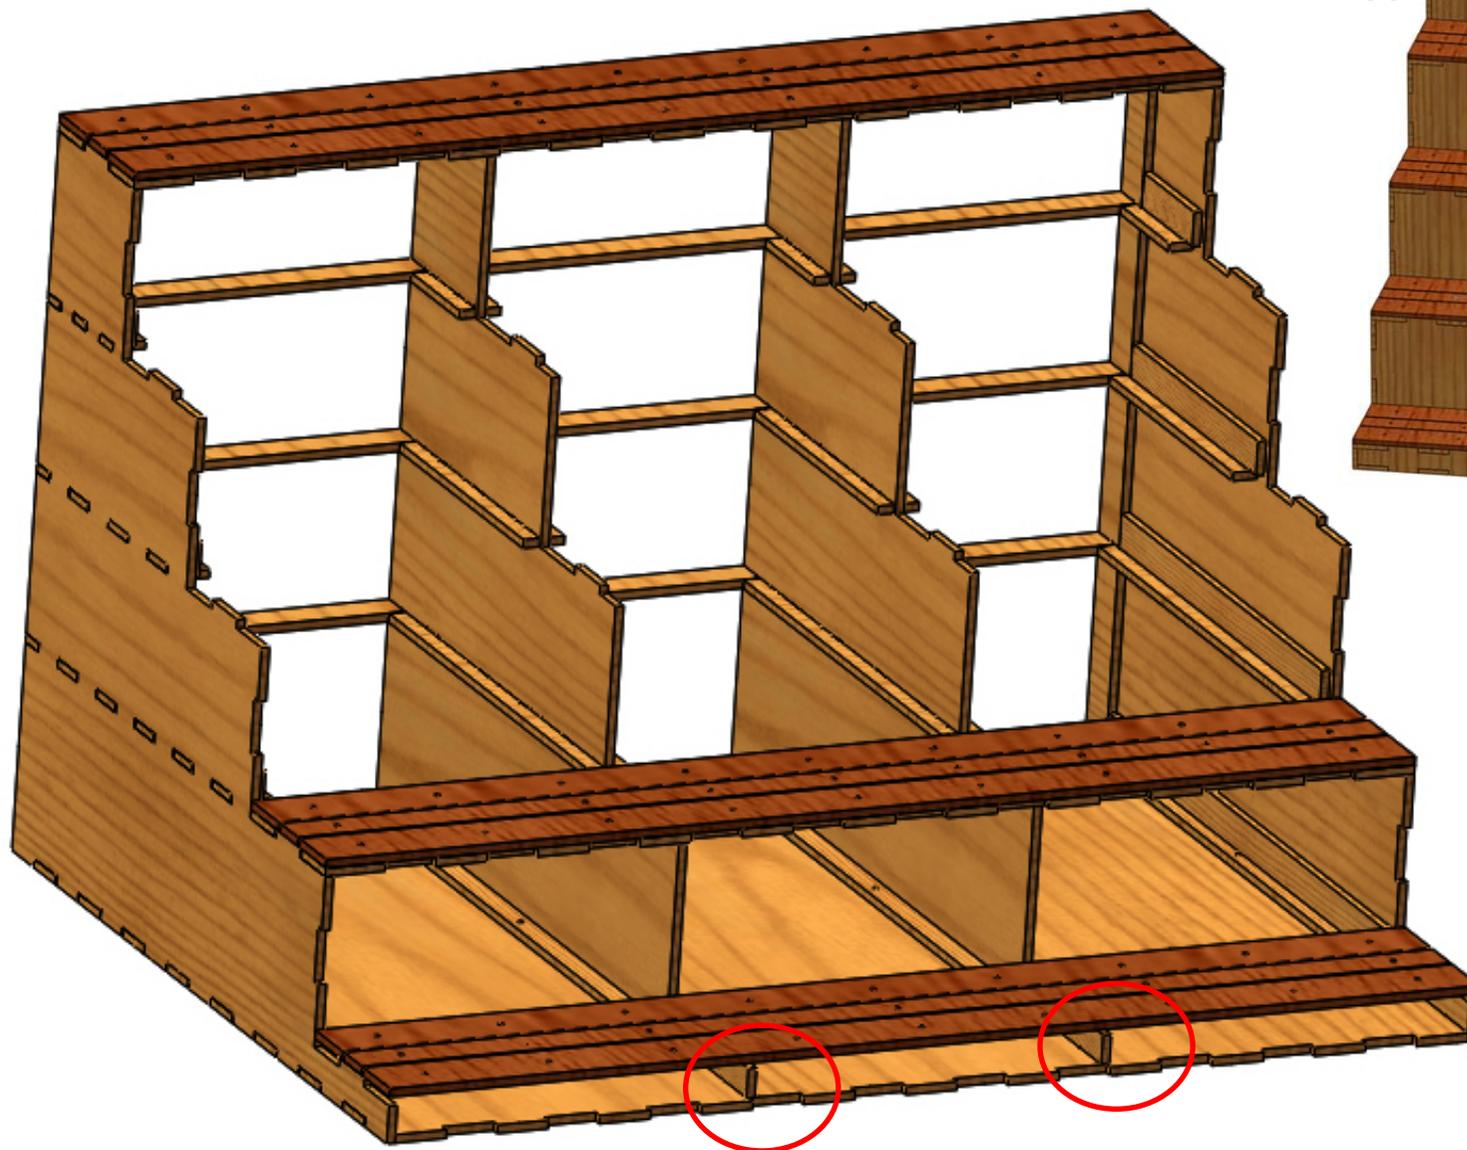


Chaque étage est composé d'une plaque de soutien et d'une plaque qui comporte les rainures correspondant à l'écartement de voie choisi (sur demande HO, HOm HOe).

Ces 2 pièces sont indépendantes et à coller pour soutenir l'étagère du bas.

FACE ARRIÈRE AVANT MONTAGE des TIROIRS



TIROIRS

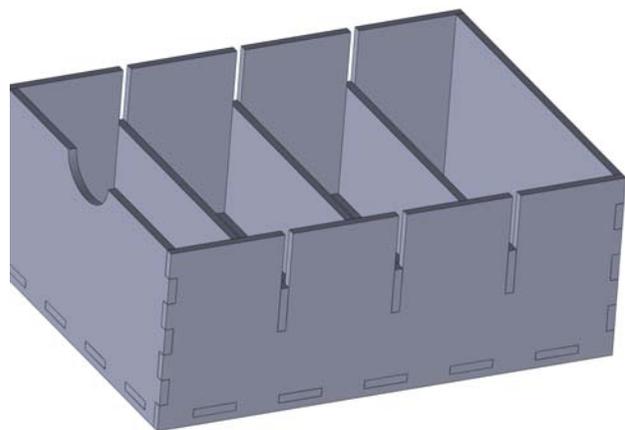

4 types de tiroirs sont proposés avec une profondeur correspondant à l'espace libre. Veiller pour les deux rangées du bas à coller des cales permettant de ne pas s'enfoncer au delà de la surface de la cloison arrière.

Une fois le présentoir assemblé, procéder au collage des couvrant de placage en CTP de 0,4 sur les faces latérales **A** et les faces verticales des étagères **B C D E F**.

Un logo peut y être apposé (voir devis du gravage sur demande).

Chaque tiroir est composé des éléments suivants:

